

CO<sub>2</sub> monitor

安全

安心

# 省エネ・快適社会実現の決定版!




※ZGw063 (スタンド付)

## 二酸化炭素濃度が“見える”くらい

二酸化炭素に関する基準

ビル衛生管理法 1000 ppm以下  
 (病院その他施設含む)  
 学校環境衛生基準 1500 ppm以下

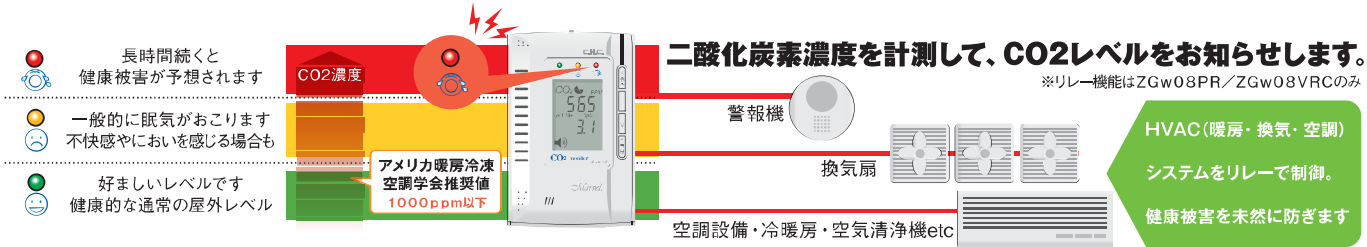

# CO2モニター 二酸化炭素計測機 日本・韓国地域 企画販売元

測定範囲: 0~3000ppm プザーアラーム: 有 気温依存: 1℃につき +/-0.1% あるいは1℃につき +/-2ppm どちらか大きい方: 25℃基準 希望小売価格 ¥27,300~¥29,400 (税込)  
 ゾーンディスプレイ (3LED): 緑 < 800ppm 黄 800~1200ppm 赤 > 1200ppm (※レベルは調整可能) アラームレベル変更: 使用者が変更可 電源: 9VDC及び6VDC (ZGw063は6VDCのみ) サイズ: H130×W81×D26

お問い合わせは 0120-402-710 [www.chcsys.net](http://www.chcsys.net)

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時~夜6時まで(土日祭日を除く) 製造元: ラディアント R.O.C. 企画販売元: C.H.C.システム TOKYO,JAPAN CHC.SYSTEM CO.LTD.

**C.H.C.システムが本格仕様の二酸化炭素計測機を企画・開発し、提供いたします。**